


Permet le raccordement d'une bride à un tube.

Bague de crantage permettant une installation sur canalisations : PVC, PEHD


Série Standard : du DN 50 au DN 200

Pression maxi de service	16 bars
Plage de température	0°C à 60°C
Déviation angulaire	+ ou - 3 °
Raccordement	Sur bride PN 10/16
Certification	<b>ACS</b> ( attestation conformité sanitaire )



### Construction :


REP	Désignation	Matière	Revêtement	Normes
1	Joint	EPDM		EN 681-1
2	Bague de crantage	laiton		EN 12167
3	Bride	Fonte GGG-50	250 microns époxy	EN 1514 EN 1563
4	Pièce interne	Fonte GGG-50	250 microns époxy	EN 1514 EN 1563

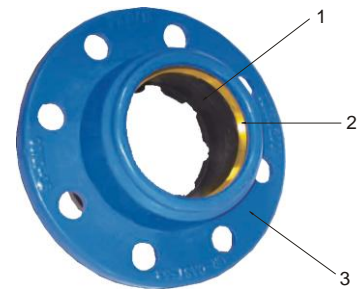

### Epreuves hydrauliques

Epreuve sur le siège	1.1 x PN
Epreuve sur corps	1.5 x PN

Côtes et encombrements :



Ref	Ø	DN	L	Poids ( kg )
UR-53 DE063	63	50 / 60 / 65	72	2.2
UR-53 DE075	75	50 / 60 / 65	72	2.7
UR-53 DE090	90	80	76	3.3
UR-53 DE110	110	100	80	5
UR-53 DE125	125	125	80	5.2
UR-53 DE140	140	125	80	5.3
UR-53 DE160	160	150	90	6
UR-53 DE200	200	200	100	8.5