

REF. 950

**DISCONNECTEUR SCUDO A ZONE DE PRESSION REDUITE
CONTROLABLE BA 574**



Dimensions : DN 1/2" à 2"
Raccordement : Mâle, Mâle BSP
Température Mini : + 5°C
Température Maxi : + 65°C
Pression Maxi : 10 Bars
Caractéristiques : Corps laiton CR non dézincifiable jusqu'à DN1"1/4
Contrôlable
Avec raccords unions mâles

Matière : Corps Laiton CR jusqu'au DN1"1/4

* la garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure

DISCONNECTEUR SCUDO A ZONE DE PRESSION REDUITE CONTROLABLE BA 574


CARACTERISTIQUES :

- Respecter le sens de passage (indiqué sur le corps par une flèche)
- Montage horizontal
- Mâle / Mâle BSP
- Contrôlable
- Faibles pertes de charge
- Avec raccords unions mâles
- Avec robinets de prise de pression 1/4" BSP
- Garantie fabrication 10 ans (la garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure)

UTILISATION :

- Protection des réseaux d'eau potable
- Température mini admissible Ts : + 5°C
- Température maxi admissible Ts : + 65°C
- Pression maxi admissible PN : 10 bars



DIAGRAMME PERTES DE CHARGES :

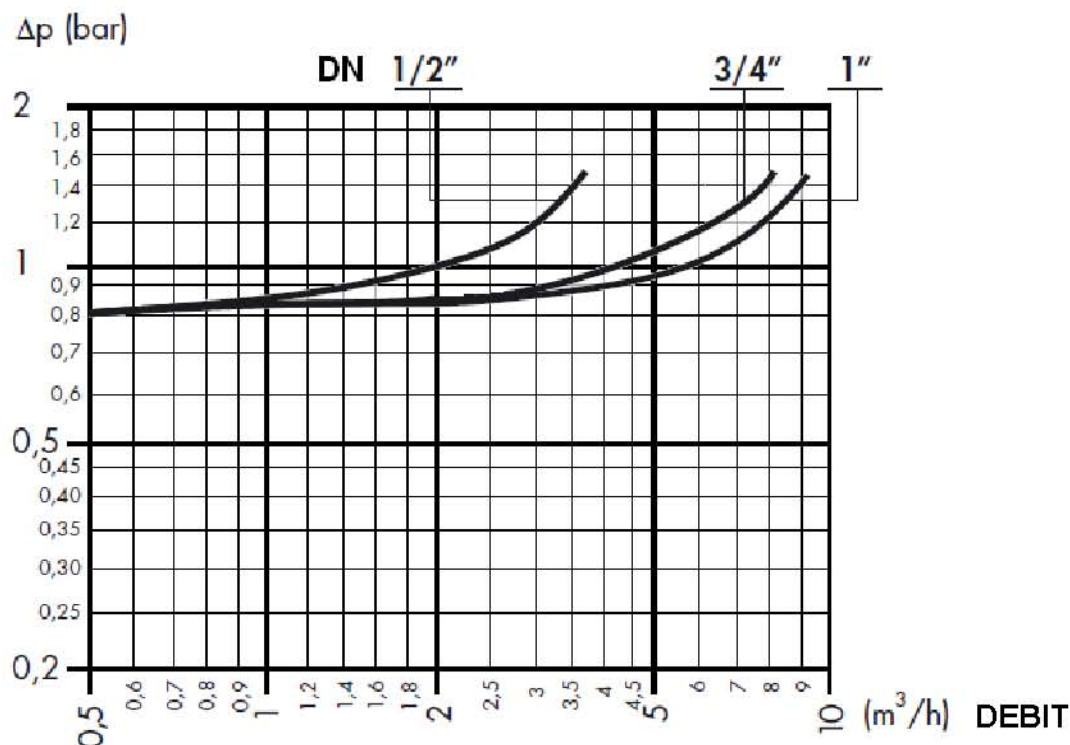

REF. 950

**DISCONNECTEUR SCUDO A ZONE DE PRESSION REDUITE
CONTROLABLE BA 574**


DIAGRAMME PERTES DE CHARGES (SUITE) :

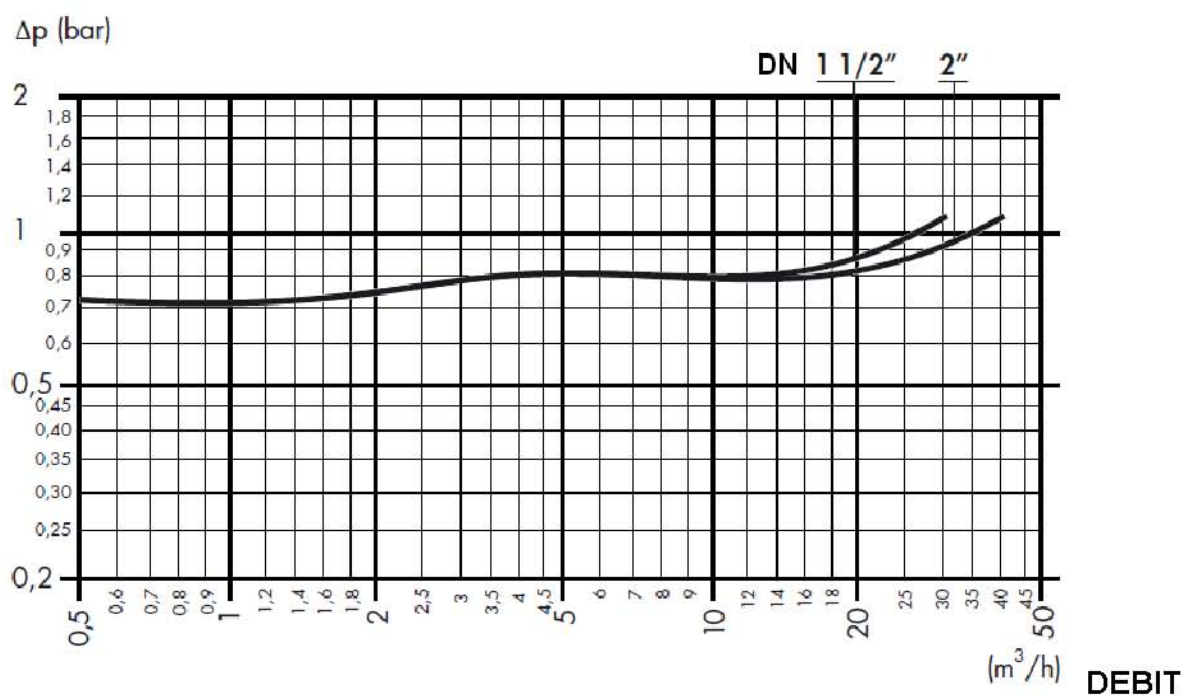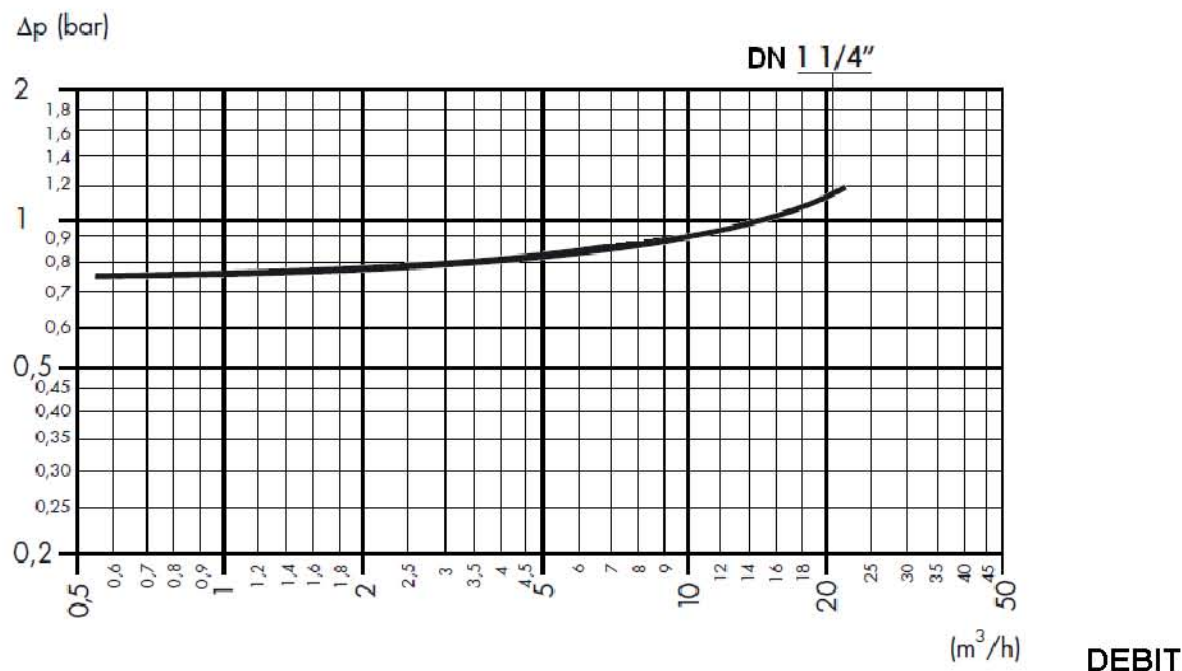

REF. 950

**DISCONNECTEUR SCUDO A ZONE DE PRESSION REDUITE
CONTROLABLE BA 574**

NOMENCLATURE:

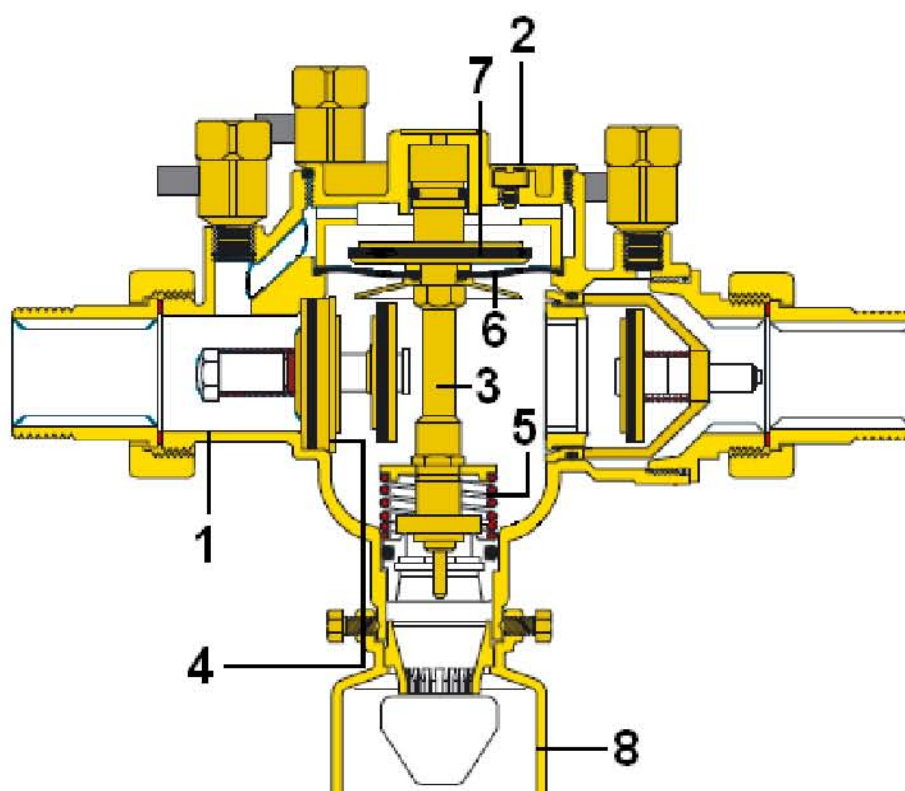


Repère	Désignation	Matériaux DN 1/2" – 1"1/4	Matériaux DN 1"1/2 – 2"
1	Corps	Laiton CR non dézincifiable CW602N suivant EN 12165	Bronze
2	Chapeau	Laiton CR non dézincifiable CW602N suivant EN 12165	Bronze
3	Axes	Inox	Inox
4	Clapets	Laiton	Laiton
5	Ressorts	Inox	Inox
6	Membrane	EPDM	EPDM
7	Joints	NBR	NBR
8	Support évacuation	Plastique	Laiton

REF. 950


DISCONNECTEUR SCUDO A ZONE DE PRESSION REDUITE CONTROLABLE BA 574

DIMENSIONS (en mm) :


DN 1/2"

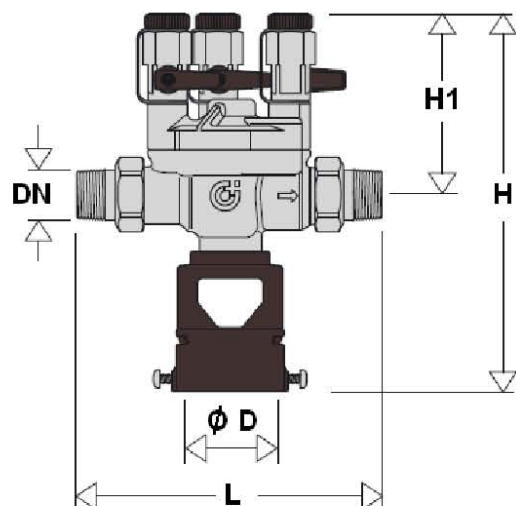


DN 3/4" – 1"

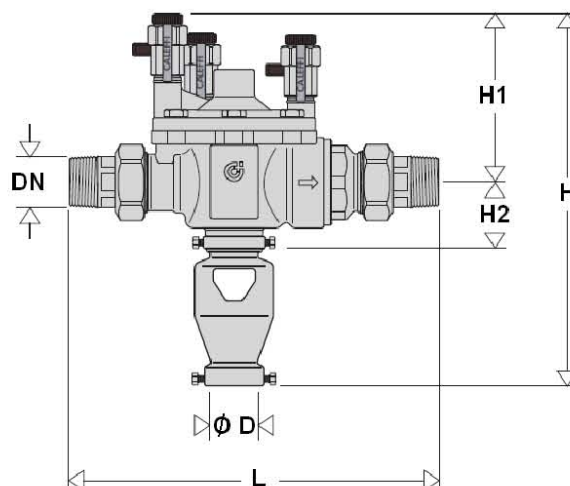


DN 1"1/4

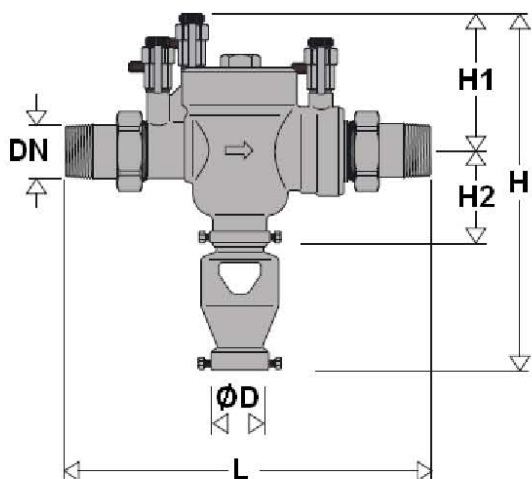

DN 1"1/2 – 2"

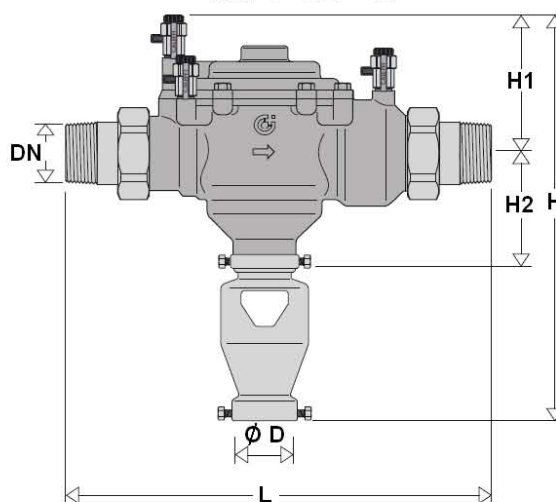

DN 1/2"-2"
(Sans raccords union)

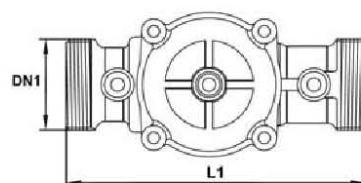


Ref.	DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
950	DN1	3/4"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	2"1/2	2"1/2
	L	130	238	238	280	387	395
	L1	83	153	153	187	274	274
	H	158	263	263	292	382	382
	H1	77.5	103	103	100	130	130
	H2	-	44.5	44.5	72.5	103.5	103.5
	Ø D	40	40	40	40	50	50
	Poids (en Kg)	0.865	2.614	2.687	3.712	11.389	11.768

DISCONNECTEUR SCUDO A ZONE DE PRESSION REDUITE CONTROLABLE BA 574

INSTALLATION :

Les disconnecteurs doivent être installés par du personnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur. Le disconnecteur doit être monté après une vanne d'arrêt en amont et un filtre nettoyable avec robinet de vidange, une autre vanne d'arrêt doit être montée en aval. Le groupe doit être monté dans un endroit accessible, dont les dimensions permettent d'éviter tout risque d'immersion causé par les inondations accidentelles (voir schéma). L'appareil doit être monté à l'horizontale. L'entonnoir de vidange conforme à la norme EN 1717 doit être raccordé sur la tuyauterie de raccordement aux égouts. Avant de monter le disconnecteur et le filtre, nettoyez la tuyauterie avec un jet d'eau à gros débit. Pour protéger le réseau public, le disconnecteur doit être monté après le compteur d'eau, alors que pour protéger les distributions à usage sanitaire dans le réseau interne il faut le monter à la limite des zones dans lesquelles une pollution peut se produire, par exemple: chauffages centralisés, irrigation des jardins, etc.

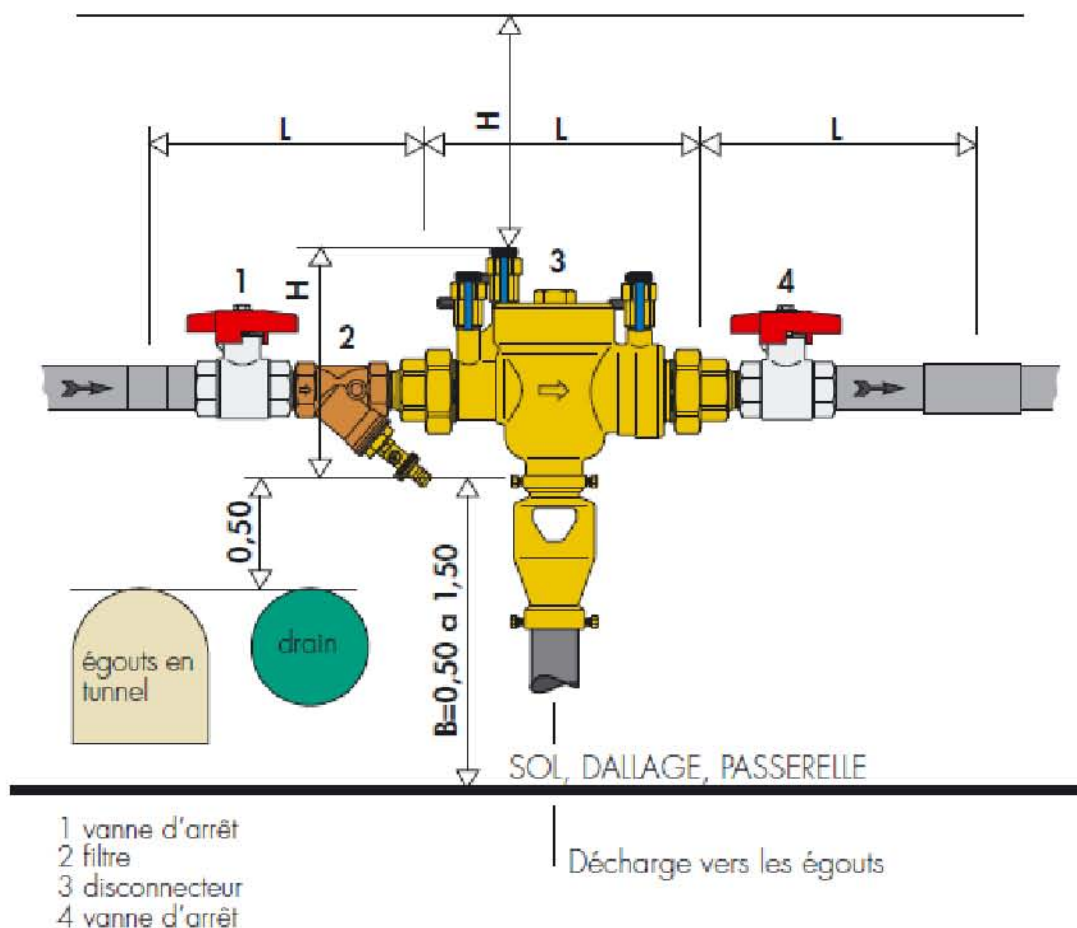

Entretien annuel obligatoire par un installateur agréé

Aucune garantie n'est accordée si l'appareil n'est pas régulièrement maintenu.