

permet le raccordement d'une bride à un tube PVC

Série Standard : du DN 50 au DN 300

Caractéristiques :

- Utilisation sur eau , air ; liquides
- Pression de service maxi : 16 bars
- Température maxi de service : 80 °C

Certifications :



Appareil conforme pour l' eau potable

Attestation ACS

Epreuves hydraulique

Epreuve (eau) : 1.5 x PN

| REP | Désignation | Matière | Revêtement |
|-----|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Bride | Fonte GGG-50 | 250 microns époxy |
| 2 | Contre bride | Fonte GGG-50 | 250 microns époxy |
| 3 | Joint | EPDM | 250 microns époxy |
| 4 | Boulonnerie | F 114 Qualité 6.8 | Bichromaté |

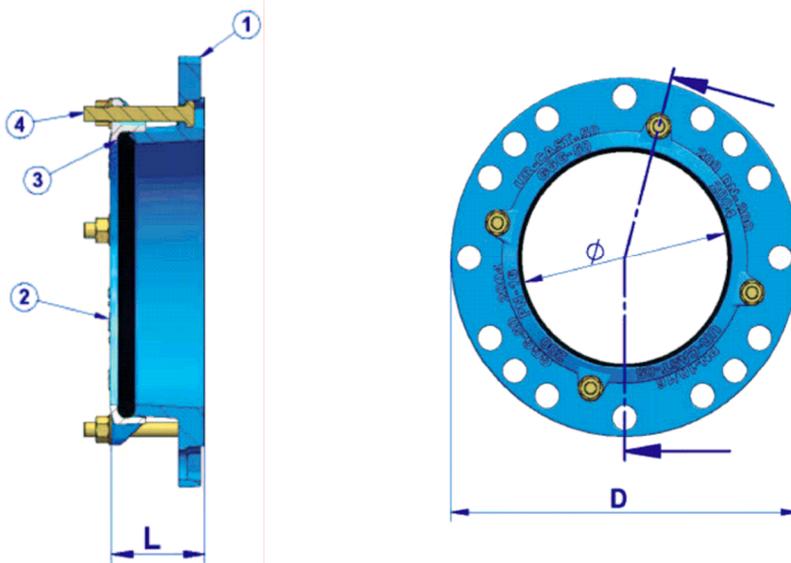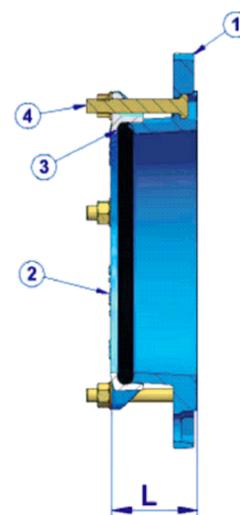

| REF | Ø | DN | L | D | Poids (kg) |
|-------------|-----|--------------|-----|-------|--------------|
| UR-50 DE063 | 63 | 50 / 60 / 65 | 51 | Ø 175 | |
| UR-50 DE075 | 75 | 50 / 60 / 65 | 53 | Ø 175 | |
| UR-50 DE090 | 90 | 80 | 53 | Ø 190 | |
| UR-50 DE110 | 110 | 100 | 58 | Ø 210 | |
| UR-50 DE125 | 125 | 125 | 58 | Ø 240 | |
| UR-50 DE140 | 140 | 125 | 58 | Ø 240 | |
| UR-50 DE160 | 160 | 150 | 68 | Ø 275 | |
| UR-50 DE180 | 180 | 150 | 68 | Ø 275 | |
| UR-50 DE200 | 200 | 200 | 69 | Ø 330 | |
| UR-50 DE250 | 250 | 250 | 101 | Ø 403 | |
| UR-50 DE315 | 315 | 300 | 101 | Ø 458 | |
| UR-50 DE400 | 400 | 400 | 122 | Ø 576 | |
| UR-50 DE500 | 500 | 500 | 122 | Ø 704 | |