

Joint de brides carton / fibre (sans amiante)

Avantages :


- facilité d'insertion

Disponible du DN 40 au DN 800 (autre DN nous consulter)

Pression maxi de service	10/16 bars (autres nous consulter)
Plage température	-10°C a 80 °C
Matière	Fibre sans amiante



Côtes :

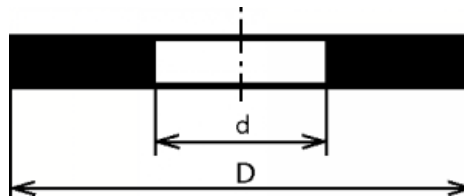

DN	d	PN 10	PN 16	E mm
		D	D	
40	53	150	150	2
50	65	165	165	2
65	81	185	185	2
80	93	200	200	2
100	120	220	220	2
125	146	250	250	2
150	172	285	285	2
175	200	315	315	2
200	225	340	340	2
250	282	395	405	3
300	332	445	460	3
350	363	505	520	3
400	415	565	580	3
450	467	615	640	3
500	520	670	715	3
600	620	780	840	3
700	723	895	910	3
800	825	1015	1025	3